




GEGEVENSBLAD

Murfor® RND

VOOR METSELWERK MET MORTELVOEGEN

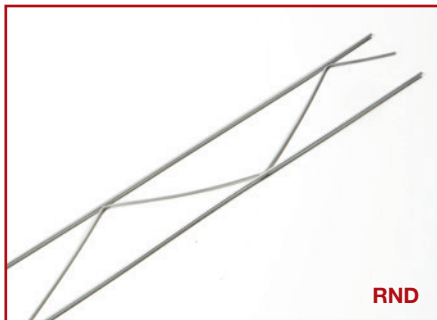

Wat is Murfor® RND?

Murfor® RND is een lintvoegwapening voor metselwerk van Bekaert, specialist in deze sector. Murfor® verhoogt de prestatie van metselwerk door toename in trekcapaciteit van metselwerk. Murfor® RND is een prefab wapening voor horizontale voegen die bestaat uit twee parallelle draden die aan elkaar gelast zijn met een doorlopende verbindingsdraad. Murfor® RND voldoet aan de huidige strenge Europese normen en staat garant voor een technisch uitstekend en duurzaam metselwerk.

Waarom Murfor® RND gebruiken?

Door zijn uitstekende prestaties te combineren met kostenbesparing, biedt Murfor® RND u en uw bouwprojecten:

- nieuwe architecturale mogelijkheden
- structurele prestaties
- scheurcontrole


Met zijn minimale dikte kan Murfor® RND gemakkelijk in de voegen geplaatst worden. Dankzij de geometrie en de goed gekozen lengte van de Murfor® RND elementen, kunnen ze gemakkelijk op de bouwwerf gebruikt worden.

Bekaert geeft u advies over het meest geschikte Murfor® type voor uw toepassing.

Vraag naar onze aanbevelingen over type, hoeveelheid en plaatsing op:
www.bekaert.com/building
infobuilding@bekaert.com

Alle Bekaert bedrijfsnamen zijn handelsmerken van NV Bekaert SA Zwevegem - België. Wijzigingen voorbehouden. Alle details beschrijven onze producten enkel in het algemeen.
 Voor meer info kunt u productspecificaties krijgen op aanvraag. © 2008 Bekaert

LIGGING VAN Murfor® RND IN DE MORTELVOEGEN

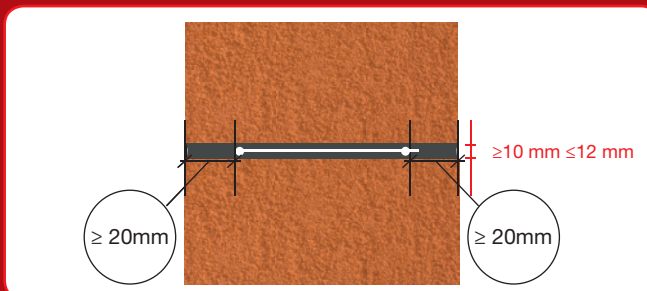


GEOMETRIE

Breedte (mm)	Diameter (mm)	Diameter (mm)
30	3 - 4 - 5	3 - 3,75
50	3 - 4 - 5	3 - 3,75
80	3 - 4 - 5	3 - 3,75
100	3 - 4 - 5	3 - 3,75
150	3 - 4 - 5	3 - 3,75
200	5	3,75
250	5	3,75
280	5	3,75



COATING

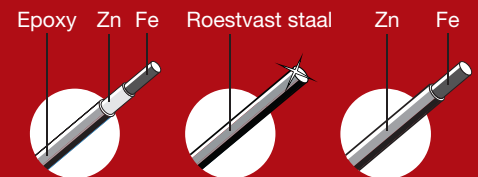

RND/E (EPOXY)

- Voor metselwerk dat is blootgesteld aan vocht of een agressieve omgeving (buitenmetselwerk)


RND/S

- Voor metselwerk dat is blootgesteld aan vocht of een agressieve omgeving (dicht aan de kust en/of metselwerk in water)

RND/Z (Zn)

- Voor metselwerk dat is blootgesteld aan een droge omgeving (binnenmetselwerk)

VERPAKKING

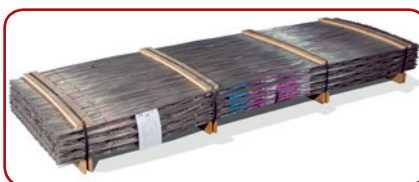

25 stuks per pak (75 m)
 40 pakken per pallet (3050 m)

KEURMERKEN


- **CE LABEL:** Murfor® draagt het CE-keurmerk conform de norm NBN EN 843 - 3: wapeningsnet voor horizontale voegen. Voor meer info: de «CE conformiteitsverklaring» is beschikbaar op verzoek.
- **ANDERE KEURMERKEN:** Naast het CE label wordt Murfor® door externe certificerende instellingen gecontroleerd op kwaliteit en prestaties. Murfor® heeft dan ook een ATG en een KOMO certificaat. Ander Murfor® keurmerk: Zulassung DIBt.

Murfor® DESIGN



Ontdek het Murfor® design op: www.bekaert.com/building

OPSLAG

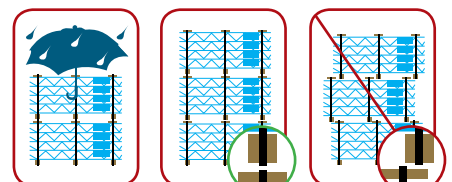

DROOG OPSLAAN

JUIST

FOUT



ISO

CE

KOMO

ATG