# Plaques Gyplat

## Description

Plaque de base pour les plâtres Gyproc

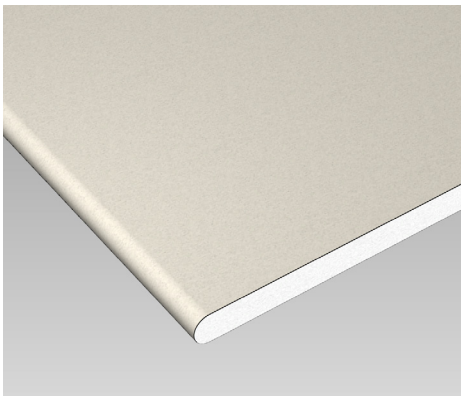

## Applications et avantages

- Support idéal pour les plâtres 'Gyproc'
- Pour les plafonnages ne pouvant pas être appliqués directement sur la structure existante, notamment pour la finition inférieure de planchers et toitures en bois.
- S'applique sur une sous-structure PlaGyp ou toute autre sous-structure stable ayant une distance d'axe en axe de 500 mm maximum.
- Bords longitudinaux arrondis pour un meilleur accrochage des plâtres.
- Adhérence optimale des plâtres grâce au carton spécial utilisé.
- Longueur de 2000 mm : pour une manipulation aisée par une seule personne.
- Finition par un système monocouche (X Plus - X L - X Pro) ou à deux couches (Sprylith + Platrex).
- Faciles à visser et à clouer; les plaques de 600 mm de largeur peuvent également être agrafées
- Clips de fixation R111 pour joints d'about non soutenus par un profilé porteur de plaque
- Résistance au feu optimale dans les faux plafonds : Rf 1/2h : Gyplat 600 + couche de X Plus 12 mm (Attestation WFRG 11897 A).
- Il est interdit de plâtrer sur les plaques Gyplat fixées sur une structure plafond Metal Stud.
  Le poids du plâtre est trop lourd et peut causer une déformation des profilés MS.

## Caractéristiques des plaques

| | | Gyplat 400 | Gyplat 600 |
|---|---|---|---|
| Epaisseur | | 9,5 mm | 9,5 mm |
| Longueur | | 2000 mm | 2000 mm |
| Largeur | | 400 mm | 600 mm |
| Bord longitudinal | | RBR | RBR |
| Bord d'about | | GBC | GBC |
| Poids/m² | | 7,6 kg/m² | 9,7 kg/m² |
| Poids/plaque | | 6 kg | 11,6 kg |
| Nombre de plaques/palette | | 270 | 132 |
| Fixation transversale | vis | vis à fixation rapide 212/... | |
| | clous | Galvanisés à tête creuse et tige crénelée – conforme DIN 18182 T4 | |
| | agrafes | Non autorisé | Galvanisées – min. 1,2 x 10 x 28 mm |
| Fixation longitudinale | | Clips de fixation R111 | |

## Fixation des plaques Gyplat 400*

| | Sur métal | Sur bois | |
|---|---|---|---|
| | Vis 212/... | Vis 212/... | Clou |
| Longueur (mm) | 25 | 35 | 31 |
| Entre- distance des fixations (mm) | 120 | 120 | 90 |
| Nombre de fixation /largeur de plaque | 4 | 4 | 5 |
| Nombre de clips R111/largeur de plaques | 2 | 2 | 2 |
| Epaisseur max. du plafonnage (mm) | 25 | 25 | 15 |

* l'agrafage des plaques 400 n'est pas autorisé

**Saint-Gobain Construction Products Belgium SA**
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

## Fixation des plaques Gyplat 600

| | Sur métal | Sur bois | | |
|---|---|---|---|---|
| | Vis 212/... 212/... | Vis 212/... 212/... | Clou | Agrafe** |
| Longueur (mm) | 25 | 35 | 31 | 28 |
| Entre- distance des fixations (mm) | 120 | 120 | 90 | 80 |
| Nombre de fixation /largeur de plaque | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Nombre de clips R111/largeur de plaques | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Epaisseur max. du plafonnage (mm) | 25 | 25 | 15 | 12 |

** ne pas percer le carton (utiliser une agrafeuse permettant le réglage de la profondeur d'agrafage)

## Précautions

- Veiller à toujours réaliser un vide ventilé entre la plaque Gyplat et l'éventuel pare-vapeur et/ou isolant.
- Fixer les plaques Gyplat perpendiculairement aux profilés porteur de plaques.
- Afin d'assurer un accrochage mécanique de l'enduit, les plaques seront posées en respectant un joint de 3 à 5 mm entre les bords longitudinaux.
- Les joints seront d'abord remplis à suffisance ; l'on procèdera ensuite au plafonnage de toute la surface.
- Les plaques Gyplat seront plafonnées aussi rapidement que possible après la pose.

**Saint-Gobain Construction Products Belgium SA**
Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be