

CALE THERMOSTOP 60x49x3 POUR ÉQUERRE ISOLCO



DÉFINITION DU PRODUIT

- Cale isolante THERMOSTOP pour équerre ISOLCO 3000 P2.

DOMAINE D'APPLICATION


- Bardage rapporté isolé sur ossature...
- Permet de diminuer les ponts thermiques dans la paroi isolée.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Polyamide 6 renforcé de 30% de fibres de verre (PA6 +30%FV) de couleur turquoise RAL 5018.

MISE EN ŒUVRE

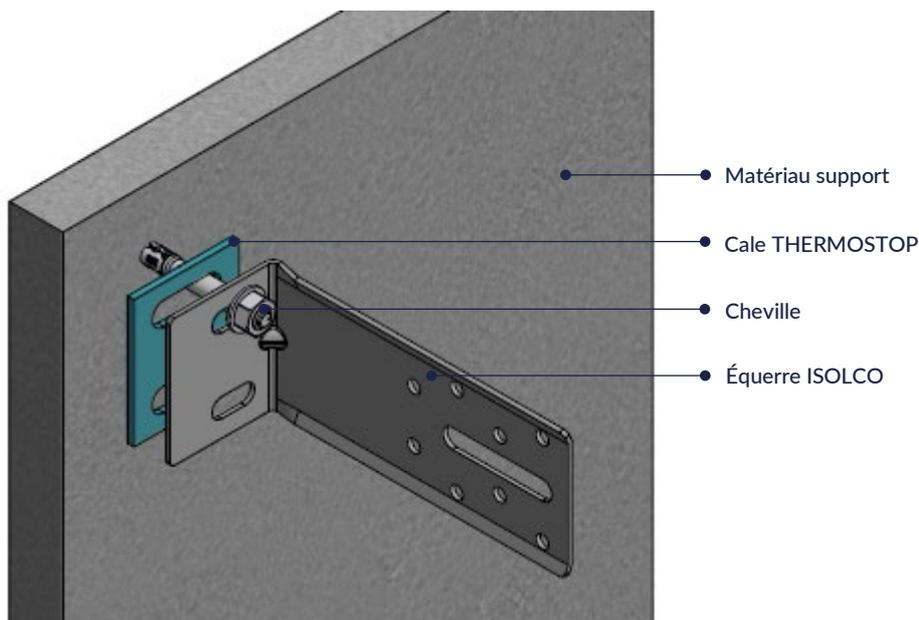

Produits associés :

- Équerre ISOLCO 3000 P2 acier galvanisé M8 - M10 (voir FT 4340)
- Équerre ISOLCO 3000 P2 acier inoxydable austénitique A2 M8 (voir FT 4355)

PERFORMANCES

Conductivité thermique :

- 0.28 W/(m.K)

Résistance à la compression :

- 100 N/mm² (module d'élasticité en traction = 5500 MPa)


Inflammabilité :

- Classe de feu HB selon méthode d'essai UL94.

Date d'enregistrement : 01/12/2021 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :

DIMENSIONS & CODES

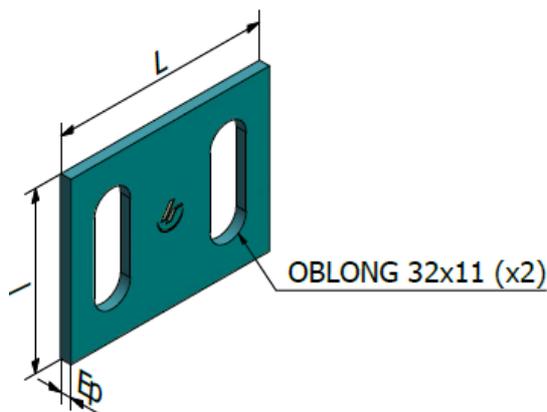

L. (mm)	l. (mm)	Ép. (mm)	Code
60	49	3	611 282

L. : Longueur – l. : largeur – Ép. : Épaisseur

CONFORMITÉ

- Conforme aux cahiers du CSTB 3316 et 3194.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : CALE THERMOSTOP ISOLCO Ø11mm + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 01/12/2021 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville
78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr